




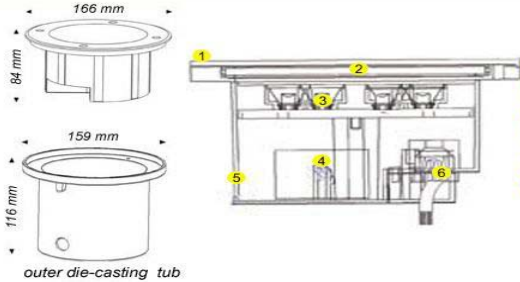


## ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ

### G3 - светодиодни осветители за вграждане









#### G3-5-4-Водоустойчиви осветители за вграждане в настилки клас IP66

МОДЕЛ	ФОТО	ХАРАКТЕРИСТИКИ	цена BGN/1
PLBG-HWG-C1-52CW		диоди - 52, 8мм; ъгъл на излъчване - 60° цвят на излъчване: студен бял; топъл бял входно напрежение: <b>220VAC</b> кабел - >20 см	85.00 лв
PLBG-HWG-C1-52WW			85.00 лв
PLBG-HWG-C1-61CW		диоди - 6x1W; поток: <b>420 лумена</b> ъгъл на излъчване - 45° цвят на излъчване: студен бял входно напрежение: <b>24VDC</b> кабел - >20 см	140.00 лв
PLBG-HWG-C1-63CW		диоди - 6x3W; поток: <b>1200 лумена</b> ъгъл на излъчване - 45° цвят на излъчване: студен бял входно напрежение: <b>24VDC</b> кабел - >20 см	160.00 лв
PLBG-HWG-C2-63RGB		диоди - 6x3W; поток: <b>1200 лумена</b> ъгъл на излъчване - 25° цвят на излъчване: <b>RGB</b> входно напрежение: <b>24VDC</b> кабел - >20 см	199.90 лв
PLBG-HWG-C3-1-CW		диоди - 1x3W; поток: <b>270 лумена</b> ъгъл на излъчване - 45° цвят на излъчване: студен бял входно напрежение: <b>24VDC</b> кабел - >20 см	90.00 лв
 <p style="font-size: small;">outer die-casting tub</p>		<p>тяло - лят алуминий лицева гривна - неръждаема стомана дифюзер - закалено стъкло 8мм външен защитен корпус - алуминий защитна лула за кабела</p> <p>размери: външен диаметър - 166мм; дифюзер - 150мм височина на тялото - 84мм диаметър на защитния корпус - 159мм дълбочина на защитния корпус - 116мм</p>	

всички цени са франко склад/магазин на продавача с начислен ДДС за налични на склад количества

контролери за управление на цветовете и ефекти на RGB осветители:  
**PLBG-CTR-24V; PLBG-CTR-240V; PLBG-DMX512PRF; PLBG-CTR-RM-HV**

при монтажа изолирайте връзките с термошлаух, а входите отвори с течен силикон.  
При поставяне на тялото в защитния корпус уплътнете добре преди да стегнете.  
Не прилагайте усилие при монтажа. Продуктите са качествени и не изискват напасване или  
насилие.

МОДЕЛ	ФОТО	ХАРАКТЕРИСТИКИ	цена
			BGN/1
PLBG-HWG-D1-31-CW		<p>диоди - 3x1W; ъгъл на излъчване - 45°                      цвят на излъчване: студен бял; топъл бял                      входно напрежение: <b>24VDC</b>                      кабел - &gt;20 см</p>	80.00 лв
PLBG-HWG-D1-31-WW			84.00 лв
 	<p>тяло - лят алуминий                      лицева гривна - неръждаема стомана                      дифюзер - закалено стъкло 6мм                      външен защитен корпус - алуминий                      защитна лула за кабела                      размери: външен диаметър - 110мм; дифюзер - 100мм                      височина на тялото - 90мм                      диаметър на защитния корпус - 105мм                      дълбочина на защитния корпус - 112мм</p>		
PLBG-HWG-E1-1-CW		<p>диоди - 1x1W; поток: <b>75 лумена</b>                      ъгъл на излъчване - 45°                      цвят на излъчване: студен бял                      входно напрежение: <b>24VDC</b>                      кабел - &gt;20 см</p>	33.60 лв
 	<p>тяло - лят алуминий                      лицева гривна - неръждаема стомана                      дифюзер - закалено стъкло 12мм                      външен защитен корпус - лят алуминий                      защитна лула за кабела                      размери: външен диаметър - 52мм; дифюзер - 40мм                      височина на тялото - 70мм                      диаметър на защитния корпус - 50/80мм                      дълбочина на защитния корпус - 100мм</p>		
PLBG-LUL-B-170-12V		<p>диоди - 15R15G15B x8мм;                      ъгъл на излъчване - 60°                      цвят на излъчване: <b>RGB</b>                      входно напрежение: <b>12V AC/DC</b>                      размери: <b>Ø170/113</b>                      тяло: стомана и алуминий</p>	24.00 лв
PLBG-LUL-E-200-240V		<p>диоди - 40R40G40B x8мм;                      ъгъл на излъчване - 60°                      цвят на излъчване: <b>RGB</b>                      входно напрежение: <b>220V AC</b>                      размери: <b>Ø200/65</b>                      тяло: неръждаема стомана и чугун</p>	80.00 лв

контролери за управление на цветовете и ефекти на RGB осветители:  
**PLBG-CTR-12V/24V; PLBG-CTR-240V; PLBG-DMX512PRF; PLBG-CTR-RM-HV**

при монтажа изолирайте връзките с термошлаух, а входите отворения с течен силикон.  
 При поставяне на тялото в защитния корпус уплътнете добре преди да стегнете.  
 Не прилагайте усилие при монтажа. Продуктите са качествени и не изискват напасване или насилие.

**всички цени са франко магазин на продавача с начислен ДДС за налични на склад количества**